HP7 2K

Умный домашний видеодомофон

Подключенный выбор для более безопасного и умного доступа к дому

Пришло время обновить ваш старый домофон, чтобы он был подключен к Интернету, имел удаленный доступ и управлялся с помощью приложения. Первый видеодомофон HP7 от EZVIZ максимально удобен для домовладельцев, чтобы просматривать, разговаривать и предоставлять доступ посетителям, даже если их нет дома. Это также повышает безопасность дома, поскольку уличная камера и телефон 2-в-1 помогают записывать видео с четкостью 2K и обнаруживать людей с помощью мобильных уведомлений в реальном времени.

- 2K разрешение
- 7-дюймовый цветной сенсорный экран
- Удаленная разблокировка дверей/ворот[1]
- 2-проводной
- Smart Human Motion Detection
- Двусторонний разговор (поддерживает функцию смены голоса)
- Встроенный дверной звонок с несколькими мелодиями звонка
- Интеллектуальная разблокировка RFID (3 метки в комплекте)
- Всепогодный дизайн
- 3 именные карточки в комплекте
- Поддерживает 2.4 / 5 GHz Dual-Band Wi-Fi
- Поддерживает MicroSD Card (Up to 512 GB) & EZVIZ CloudPlay Storage[2]

Создан, чтобы быть надежным для домов и дачи

HP7 идеально подходит для тех, кто хочет заменить громоздкий домофон в отремонтированном доме, или для тех, кто переезжает в просторную виллу и нуждается в удобной связи и уверенной безопасности. Этот стильный комплект сочетает в себе наружный видеодомофон 2-в-1 с большим внутренним монитором и легко впишется в любой интерьер.

2-проводная установка
(Также совместимо с 4-проводными системами)

Водонепроницаемый домофон

Двойное управление воротами/дверями

Управляйте своей дверью легко – даже удаленно

Тяжелые свисающие ключи теперь могут уйти в историю. HP7 обеспечивает гораздо более простой контроль доступа, а также добавляет визуальную защиту для проверки посетителей.

Проведите пальцем по экрану с помощью смарт-RFID (3 метки в комплекте)

Разблокировка через внутренний монитор

Откройте дверь с помощью приложения EZVIZ.

Универсальный сенсорный монитор для связи и управления.

С помощью 7-дюймового цветного сенсорного экрана вы можете настраивать уличный домофон и управлять им, отвечать на запросы посетителей и сохранять важные видеоклипы. Каждый раз, когда посетитель звонит в вашу дверь, внутренний экран автоматически загорается, чтобы вы знали, кто находится снаружи.

Универсальные функции

Четкий просмотр в прямом эфире

Двусторонний разговор

Открытие ворот/дверей

История и хранение видео
(Поддерживает карту microSD до 512 ГБ)

Теперь проще, чем когда-либо, отвечать на расстоянии

Даже если вас нет дома, HP7 позаботится о том, чтобы вы не пропустили гостя. Вы всегда можете использовать свой телефон, чтобы оставаться на связи, и открывать дверь для гостей удаленно. Отвечая незваным незнакомцам, вы можете включить функцию изменения голоса, чтобы оставаться неопознанным и добавить еще один уровень защиты.

Двусторонний разговор

Удаленная разблокировка

Преобразователь голоса для защиты конфиденциальности

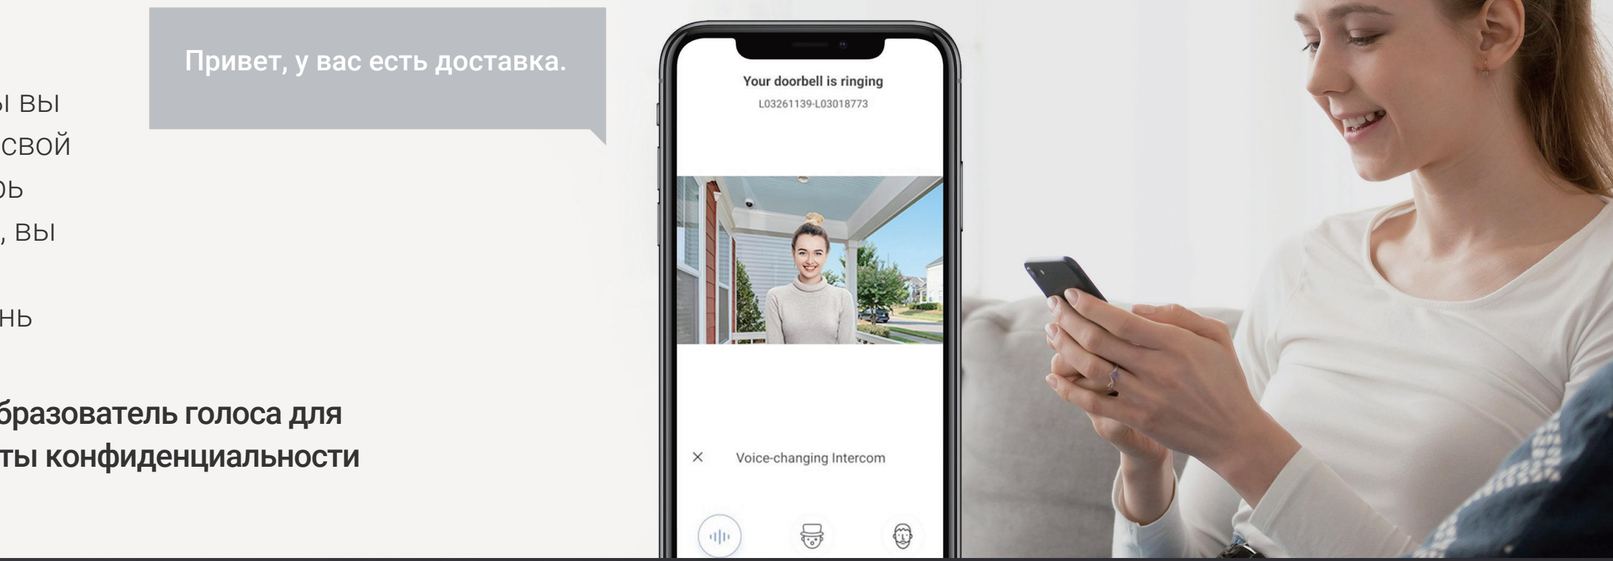

Stunning 2K

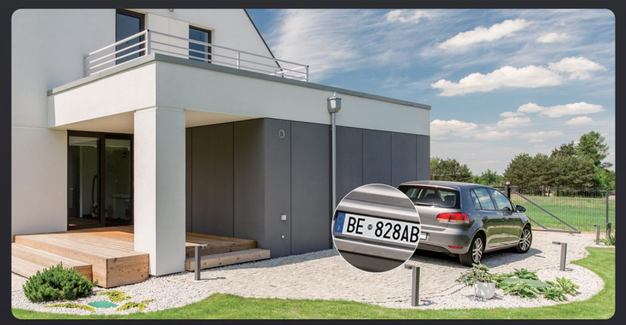

Видение нового уровня для домашнего домофона

Модель HP7 предназначена для создания сверхширокого и четкого изображения днем и ночью. Благодаря углу обзора 162 градуса и объективу 2K вы можете легко увидеть почтальона с головы до пят без пиксельных или размытых деталей. Камера HP7 также обеспечивает 5-метровое инфракрасное ночное видение для душевного спокойствия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Повышенная безопасность благодаря smart обнаружению движения человека

Всякий раз, когда видеодомофон HP7 обнаруживает человеческую активность у вашей входной двери, он сразу же отправляет вам мобильные уведомления на случай, если появится незваный гость. Вы всегда можете точно настроить чувствительность обнаружения и настроить определенные зоны обнаружения, чтобы уменьшить количество нежелательных предупреждений.

Smart обнаружение движения человека

Настраиваемая зона обнаружения

Регулируемая чувствительность обнаружения

FREE **Нет абонентской платы**

Продуманные функции для дополнительного удобства

Знайте, в какую дверь нужно постучать, с помощью визитных карточек с подсветкой

Настройте свой приятный звонок, выбрав несколько вариантов мелодии звонка[3]

Элегантный дизайн поднимет вашу входную дверь

Комплект HP7 имеет изысканный минималистичный вид с простым, одинаковым глянцевым черным цветом для обоих устройств. Отличаясь от традиционных домофонов, HP7 удовлетворяет современным требованиям к стильному дому. Экран внутреннего монитора также максимально увеличивает сенсорную область, улучшая общее впечатление от пользователя.

Устойчивое соединение для повышения производительности

Чтобы максимально повысить удобство работы с пультами дистанционного управления, вы можете подключить внутренний монитор к диапазону 2,4 или 5 ГГц. Наслаждайтесь мощным Wi-Fi с меньшей задержкой, большей пропускной способностью и стабильным сигналом.

Повышенное удовольствие от просмотра благодаря меньшим видеофайлам

По сравнению с преобладающей технологией сжатия видео H.264, H.265 обеспечивает более плавный просмотр записанного материала. При этом вам не придется беспокоиться о том, что большие видеофайлы занимают слишком много места — технология H.265 позволяет уменьшить их размер до 50%4.

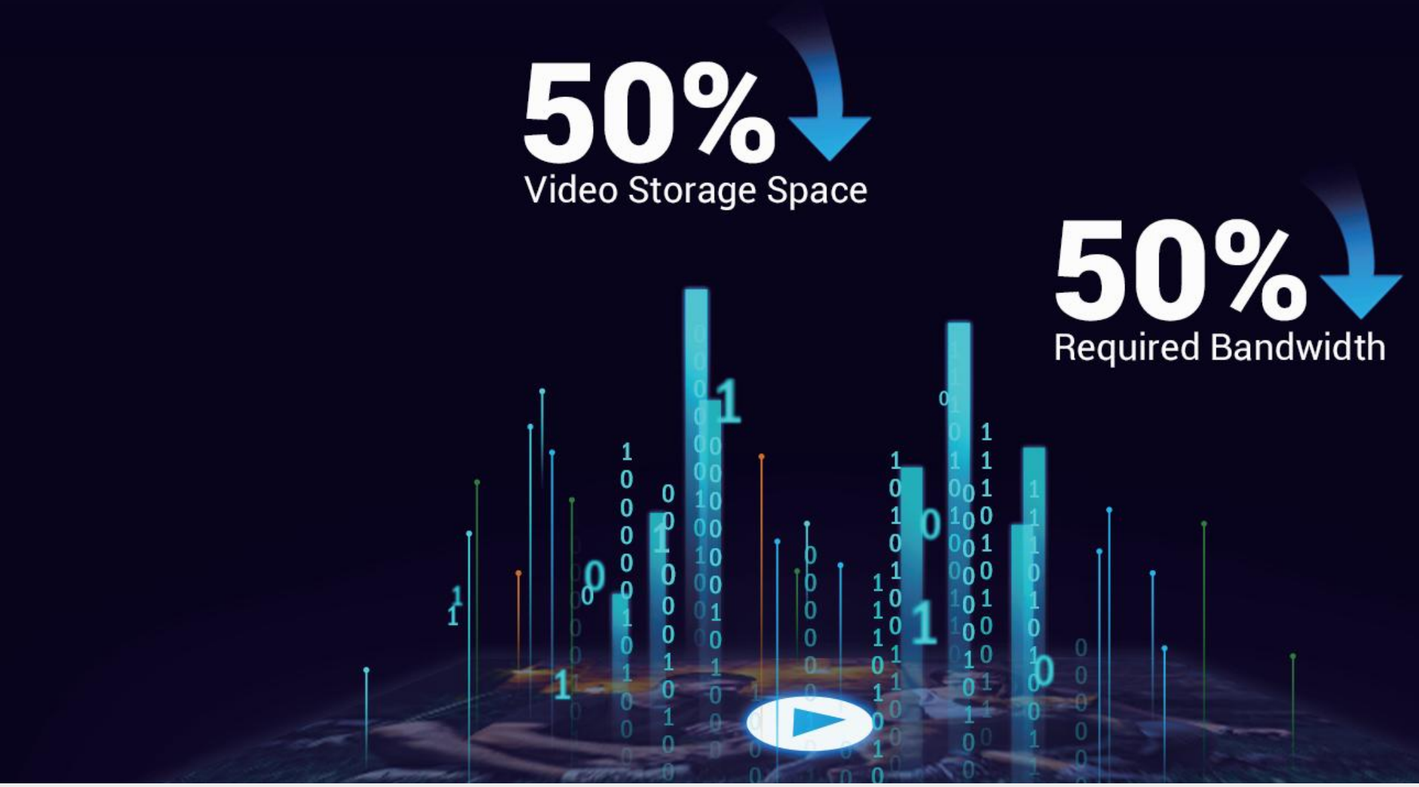

Очень большие и безопасные варианты хранения, которым можно доверять.

Вы можете сохранить записанные видео на локальной карте microSD емкостью до 512 ГБ или подписаться на EZVIZ CloudPlay для полностью зашифрованного облачного хранилища.

Supports MicroSD Card[2]

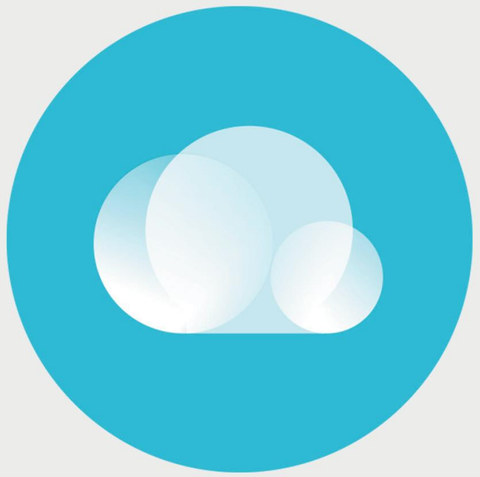

Supports EZVIZ CloudPlay Storage[2]

Мы делаем все возможное, чтобы защитить ваши данные и конфиденциальность

Мы разрабатываем продукт так, чтобы обеспечить надежную защиту ваших данных и конфиденциальности. Вы также можете настроить зоны запрета на съемкуб, чтобы запись происходила только тогда, когда это уместно и разрешено.

EZVIZ был удостоен награды DNV за информационную безопасность (ISO/IEC 27001:2013), защиту персональных данных (ISO/IEC 27701:2019), облачную безопасность (CSA STAR) и многое другое.

Privacy Zone[6]

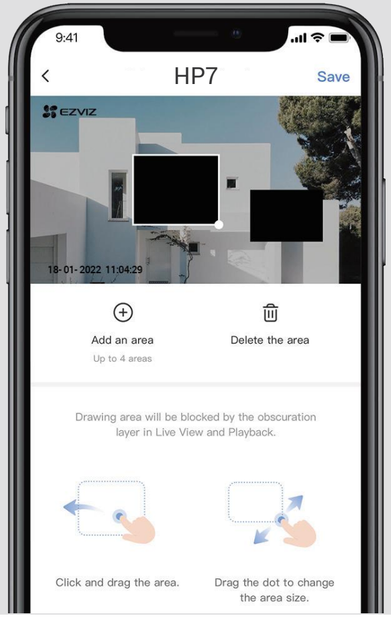

AES-128
Data Encryption

TLS
Data Transmission Encryption

1 Чтобы проверить требования к установке и совместимость продукта, обратитесь к руководству пользователя для получения подробной информации.

2 Локальную карту памяти необходимо приобретать отдельно. Служба облачного хранилища доступна только на определенных рынках. Пожалуйста, уточняйте наличие перед соверш. покупки.

3 Пользователи могут настроить мелодию звонка, отправляемую с внутреннего дисплея, с помощью сенсорного управления или через приложение EZVIZ. Наружный дверной звонок обеспечивает только одну мелодию звонка по умолчанию, и ее нельзя настроить.

4 Данные результатов испытаний EZVIZ Lab в стандартных условиях. Будет варьироваться в зависимости от частоты и сложности регистрируемой деятельности, а также других факторов окружающей среды.

Спецификация CS-HP7-R100-1W2TFC

Открытый дверной звонок

Датчик изображений	1/2.7" Progressive Scan CMOS (Supports low light sensitivity)
Объектив	2.0 mm @ F2.2,viewing angle: 162° (Diagonal)
День/Ночь	IR-cut filter with auto-switching, 850 nm infrared light × 2 (max. 6m)
Мак. разрешение	2048 × 1296
DNR	2D / 3D DNR
Видео сжатие	H.265 / H.264
Частота кадров	Max: 15fps; Self-Adaptive during network transmission

Подключение и функции

Способ подключения	Проводное соединение (2-проводное, возможно 4-проводное), передача цифрового сигнала
Расстояние передачи	Ф 2 x 0.75mm^2, max. 50m Ф 2 x 1.5mm^2, max. 100m Twisted pair, max. 120m
Откройте дверь (Ворота)	Поддержка 2 проводных портов. Дистанция 1-10 метров. Домофонная панель обеспечивает подключение «сухой» контакт, без электрического тока, для подключения к кнопке автом. ворот, отключающая способ. ворот: 12В/2А.
Разблокировать (Электрическая запорная пластина)	Поддержка 2 проводных портов. Дистанция 1-10 метров. Заказываемая вами электрозапорная планка или замок должны иметь механическую память; Напряжение питания электрической защелки или замка не должно превышать 12 В / 1,1 А, в противном случае следует действовать согласно руководству пользователя.
Методы открытия двери	1. Разблокировка RFID-значка (значки × 3 шт.) 2. Удаленная разблокировка приложения 3. Разблокировка внутреннего дисплея

Интерфейс наружного дверного звонка

Аудио ввод	Встроенный высокочувствительный микрофон.
Аудио выход	Встроенный динамик высокой мощности
Кнопка дверного звонка	Да. Свет можно включить или выключить.
Имя карты	Всего три рукописные визитки (одна уже на панели домофона). Свет можно включить или выключить.
Терминал	Два порта для подключения экрана. Два порта проводки для подключения ворот. Два порта проводки для подключения электрической ответной планки.

Функции

Интеллект. сигнализация	Smart обнаружение движения человека, обнаружение затянувшегося движения
Сигнализация тампера	Поддерживает
Видеодомофон	Двусторонняя видеосвязь на расстоянии

Общее

Условия эксплуатации	От -30°C до 60°C, Влажность 95 % (без конденсации).
IP-класс	Водонепроницаемый, с защитной крышкой
Размер	161 × 87 × 20 мм (6.34 × 3.42 × 0.79 inch)

Спецификация CS-HP7-R100-1W2TFC

Внутренний дисплей

Размер дисплея	7” touch screen
Разрешение	1024 × 600

Интерфейс

Аудио ввод	Встроенный высокочувствительный микрофон.
Аудио выход	Встроенный динамик высокой мощности
Кнопка	Кнопка включения/выключения экрана
Терминал	Два порта проводки для подключения первого наружного дверного звонка. Два порта проводки для подключения второго наружного дверного звонка. Два порта проводки для подключения дополнительного внутреннего экрана (не входит в комплект)
Хранение	Поддержка карт microSD объемом до 512 ГБ. Поддержка облачного хранилища EZVIZ.

Параметры сети

Протокол	Собственный облачный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Собственный протокол EZVIZ Coud
Протокол	Протокол подключения EZVIZ

Wi-Fi параметры

Стандарт Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Диапазон частот	2.4G: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz 5G: 5.15 GHz ~ 5.25 GHz
Пропуск. способ. канала	Поддерживает 20MHz
Безопасность	64 / 128-bit WEP,WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11Mbps, 11g: 54Mbps, 11n: 150Mbps, 11ac: 433.3Mbps

Функции

Несколько мелодий	До 20 мелодий
Функции	Просмотр в реальном времени, воспроизведение, двусторонний разговор, видеозвонок

Общее

Условия эксплуатации	От -10°C до 45°C, влажность 95 % или менее (без конденсата).
Масса	Вес нетто: 855 г (30,16 унции) В упаковке: 1825 г (64,37 унции)
Размер	180 × 111 × 15 мм (7,09 × 4,37 × 0,59 дюйма)
Источник питания	DC 24V / 1A блок питания, адаптер (100- 240Vac) 8W,
Потребляем. мощность	Max. 24W

В коробке

- Монитор
- Настенный кронштейн для монитора
- Адаптер питания для монитора
- Шаблон тренировки для монитора
- Панель внутренней связи
- Шаблон для сверления панели внутренней связи
- Отвертка
- Значки (×3)
- Комплект винтов (×2)
- Именная карточка (×2)
- Провода и соединители проводов
- Соединительный кабель источника питания DC 24 В
- Нормативная информация (×2)
- Инструкция по началу работы

Сертификация

CE / REACH / WEEE / RoHS

Specifications are subject to change without notice. "™", "EZVIZ™" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

www.ezviz.com